

# MIGRO

## för trånga utrymmen

**MIGRO** är vårt program för personhissar för mycket trånga utrymmen och utbyte av skruvhissar. Designen är anpassad för att åstadkomma den mest utrymmeseffektiva hisslösning som kan uppnås och på samma gång möta alla moderna myndighets- och tillgänglighetskrav och standarder utan att göra avkall på prestanda eller kvalitet.

Med vår egen designavdelning är vi flexibla och kan kundanpassa en hiss och schaktlösning för varje fall. Det gör det även möjligt för oss att hantera och leverera effektiva, användarvänliga och hållbara hissar för vilket bostadshus, kontor eller annan byggnad som helst som är i behov av en ny hiss eller utbyte av befintlig hiss där utrymmena är begränsade.

Den kompakta designen gör den perfekt för utbyte av existerande krånglande hissar, t.ex. skruvhissar, utan dyra kostnader för schaktombyggnad.


Korginredning kundanpassas och dörrar kan levereras både som vikedörrar kombinerat med slagdörrar alternativt helautomatdörrar. Vi samarbetar med ledande dörrtillverkare, vilket möjliggör att vi kan uppfylla alla krav och lokala specifikationer.

**MIGRO** är en 2:1 hiss med en max hastighet på 0,63 m/s och minsta gropdjup ända ned till 100 mm.



# MIGRO

## Dimensioner med en viddörr och slagdörrar

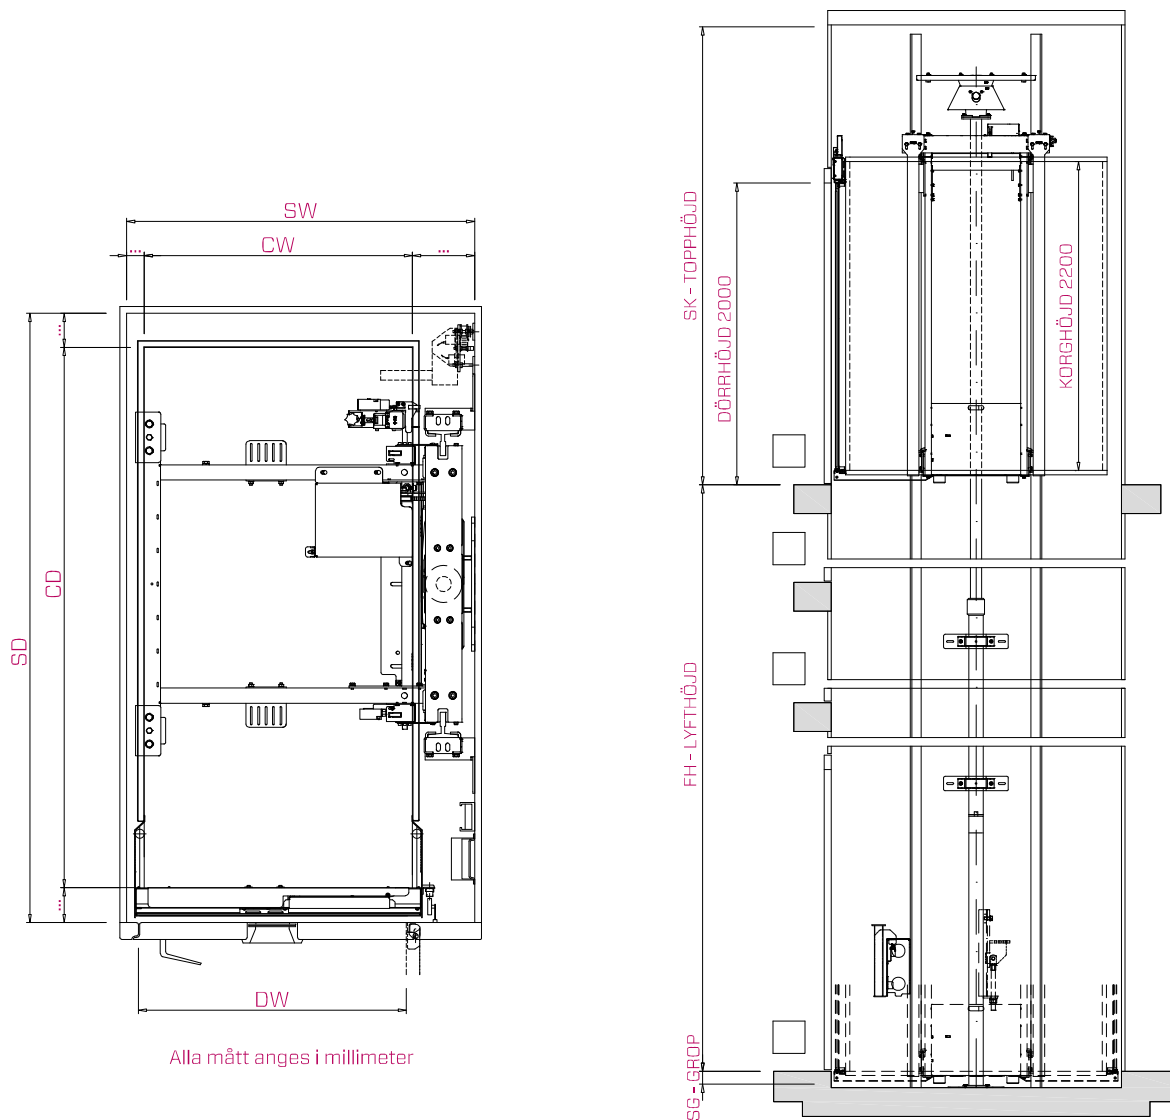


LAST / KAPACITET		HISSCHAKT										
		STANDARD KORGMÅTT			SCHAKTMÅTT				EN 81-20		EN 81-21	
PERSONER	Q MÄRKLAST	CW BREDD	CD DJUP	DW DAGÖPPNING	STANDARDMÅTT		MINSTA MÅTT		SG GRÖP	SK TOPPHÖJD	SG GRÖP	SK TOPPHÖJD
					SW BREDD	SD DJUP	SW BREDD	SD DJUP				
4	350 Kg	800	1200	800	1040	1380	1000 *	1380	950	3310	>100	2500
6	450 Kg	1000	1300	800	1240	1480	1220	1480	950	3310	>100	2500
8	630 Kg	1100	1400	900	1340	1580	1320	1580	950	3310	>100	2500
10	800 Kg	1000	2000	900	1240	2180	1220	2180	950	3310	>100	2500
13	1000 Kg	1100	2100	900	1380	2280	1360	2280	950	3310	>100	2500


\* Kontrolleras då måttet är beroende av cylinderdiameter

# MIGRO

Dimensioner med två viddörrar och slagdörrar

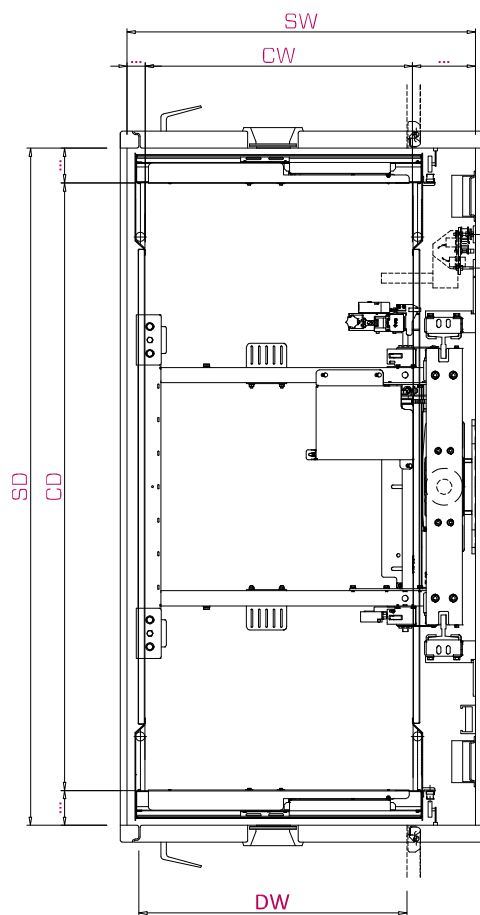

Alla mått anges i millimeter

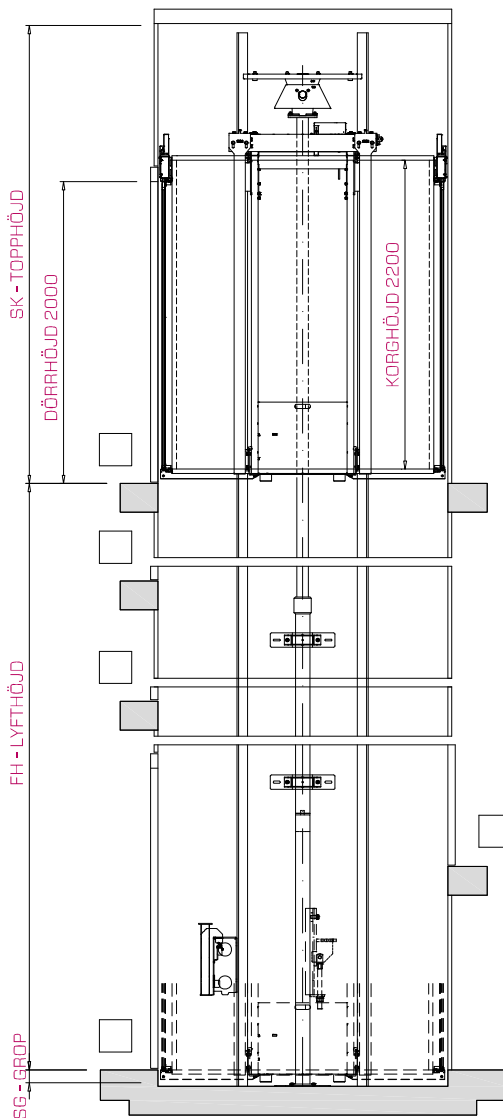


LAST / KAPACITET		HISSCHAKT										
		STANDARD KORGMÅTT			SCHAKTMÅTT				EN 81-20		EN 81-21	
PERSONER	Q MÄRKLAST	CW BREDD	CD DJUP	DW DAGÖPPNING	STANDARDMÅTT		MINSTA MÅTT		SG GRÖP	SK TOPPHÖJD	SG GRÖP	SK TOPPHÖJD
					SW BREDD	SD DJUP	SW BREDD	SD DJUP				
4	350 Kg	800	1200	800	1040	1400	1000 *	1400	950	3310	>100	2500
6	450 Kg	1000	1300	800	1240	1500	1220	1500	950	3310	>100	2500
8	630 Kg	1100	1400	900	1340	1600	1320	1600	950	3310	>100	2500
10	800 Kg	1000	2000	900	1240	2200	1220	2200	950	3310	>100	2500
13	1000 Kg	1100	2100	900	1380	2300	1360	2300	950	3310	>100	2500

\* Kontrolleras då måttet är beroende av cylinderdiameter

# MIGRO

## Dimensioner med en automatdörr

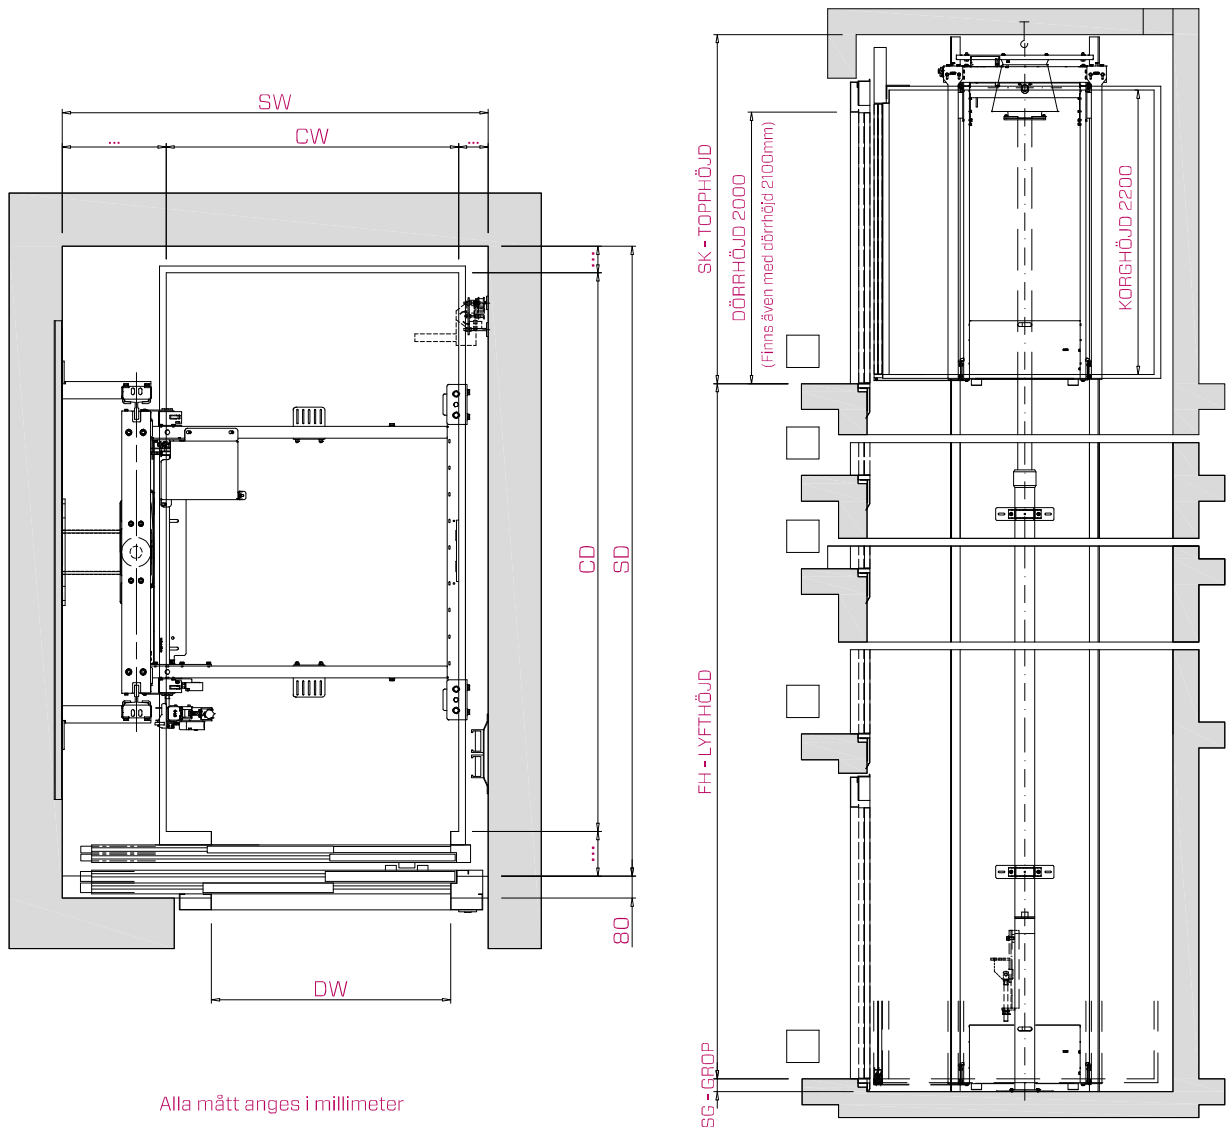

Alla mått anges i millimeter

LAST / KAPACITET		HISSCHAKT										
		STANDARD KORG MÅTT			SCHAKTMÅTT				EN 81-20		EN 81-21	
PERSONER	Q MÄRKLAST	CW BREDD	CD DJUP	DW DAGÖPPNING	STANDARD MÅTT		MINSTA MÅTT		SG GRÖP	SK TOPPHÖJD	SG GRÖP	SK TOPPHÖJD
					SW BREDD	SD** DJUP	SW BREDD	SD** DJUP				
4	350 Kg	800	1200	800	1500	1470	1450	1440	950	3310	>100	2500 *
6	450 Kg	1000	1300	800	1500	1570	1450	1540	950	3310	>100	2500 *
8	630 Kg	1100	1400	900	1600	1670	1600	1640	950	3310	>100	2500 *
10	800 Kg	1000	2000	900	1600	2270	1600	2240	950	3310	>100	2500 *
13	1000 Kg	1100	2100	900	1600	2370	1600	2340	950	3310	>100	2500 *


Obs: Minsta schaktmått är med specialgejdfästen och smalare korghals

\* Lösning med specialhöjd av dörrmaskin / med dörrhöjd 2100mm kommer topphöjden att öka med 100mm

\*\* Med schaktdörrar installerade utan nisch kommer detta mått att öka med 80mm

# MIGRO

## Dimensioner med två automatdörrar

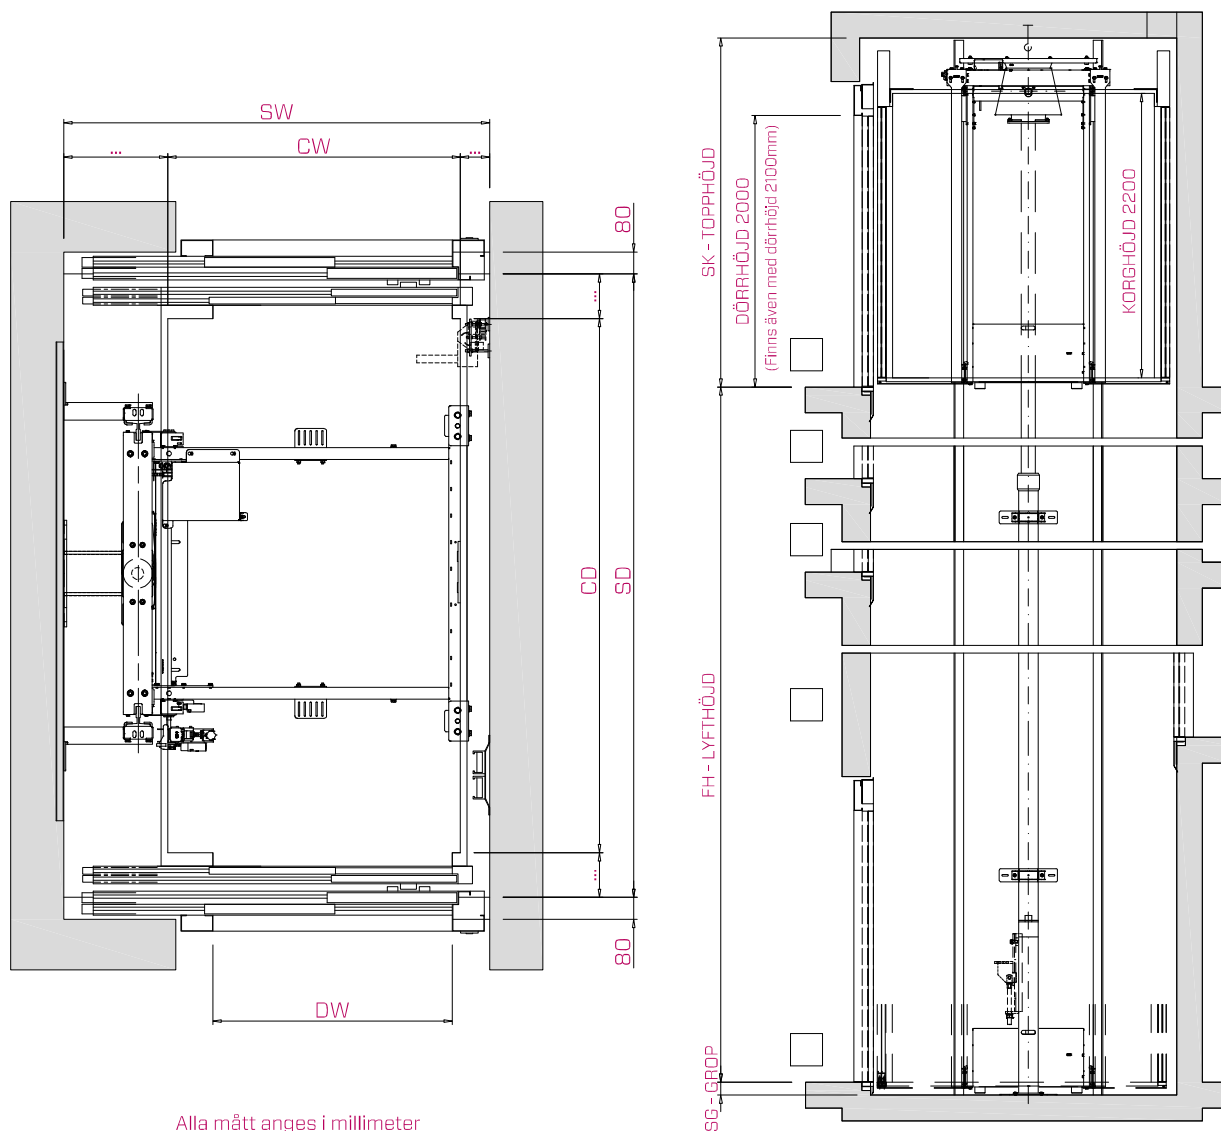

Alla mått anges i millimeter

LAST / KAPACITET		HISSCHAKT										
		STANDARD KORGMÅTT			SCHAKTMÅTT				EN 81-20		EN 81-21	
PERSONER	Q MÄRKLAST	CW BREDD	CD DJUP	DW DAGÖPPNING	STANDARDMÅTT		MINSTA MÅTT		SG GROPP	SK TOPPHÖJD	SG GROPP	SK TOPPHÖJD
					SW BREDD	SD** DJUP	SW BREDD	SD** DJUP				
4	350 Kg	800	1200	800	1500	1590	1450	1560	950	3310	>100	2500*
6	450 Kg	1000	1300	800	1500	1690	1450	1660	950	3310	>100	2500*
8	630 Kg	1100	1400	900	1600	1790	1600	1760	950	3310	>100	2500*
10	800 Kg	1000	2000	900	1600	2390	1600	2360	950	3310	>100	2500*
13	1000 Kg	1100	2100	900	1600	2490	1600	2460	950	3310	>100	2500*

Obs: Minsta schaktmått är med specialgejdfästen och smalare korghals

\* Lösning med specialhöjd av dörrmaskin / med dörrhöjd 2100mm kommer topphöjden att öka med 100mm

\*\* Med schaktdörrar installerade utan nisch kommer detta mått att öka med 160mm