
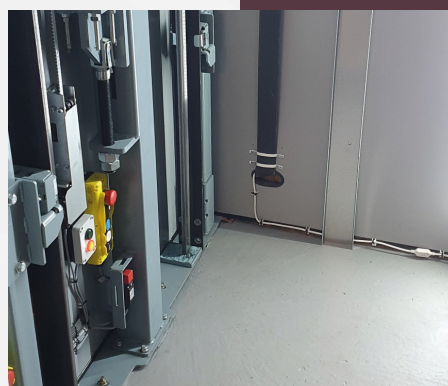


Ersätt skruvhissen med en modern hydraulhiss

Anpassningskit från Hydroware

- Ersätter alla typer av skruvhissar
- Speciellt anpassat för skruvhiss NTD
- Mycket snabb installation
- Kan användas i mycket trånga schakt

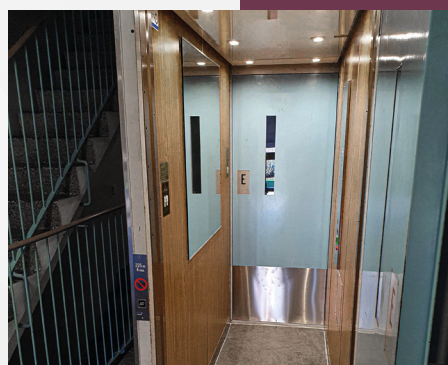

Den bästa lösningen att montera på marknaden, väldigt genomtänkt. Mycket servicevänligt vid till exempel lininfästningar och styrskor.

” - Ola och Per Svensson, hissmontörer

Anpassningskit för att ersätta skruvhissar

Specifikation

Max. märklast	630 kg
Max. korgarea	1,65 m ²
Max. korgbredd	1100 mm
Max. korglängd	2 000 mm
Min. mått mellan schaktvägg och korgvägg	Min. 140 mm vid kolvdiameter 80 mm
Golvjocklek inkl fällbart kjolskydd	47 mm
Min. grop EN81.21	100 mm (vikdörr)
Min. grop EN81.21	120 mm (automatdörr)
Min. Schaktbredd	Korgbredd + 190 mm (vikdörr)
Min. Schaktlängd	Korglängd + 200 mm, vid genomgång + 240 mm (vikdörr)
Min. topp	2 500 mm
Hastighet	0,3-0,6 m/s



Klämfäste som ingår i kitet och som monteras på befintliga gejder för skruvhiss NTD.

Vi har lösningar för alla sorters skruvhissar.



HydroElite MRL - det maskinrumslösa alternativet

HydroElite MRL är det maskinrumslösa alternativet. Många aspekter talar för att placera driv- och styrsystemet utanför schaktet istället för i gropen. Hela maskinskåpet behöver bara en yta på 0,3 - 0,9 m² någonstans i fastigheten och det behöver inte vara i direkt anslutning till hissen.

Samma fördelar som med HydroElite VENI och VIDI samt:

- Inget maskinrum behövs
- Inbyggt spilloljetråg
- EN81-20/50 certifierad: Gemensamt typcertifikat för både detekterande och stoppande UCM/A3 organ

Hydroware AB

Besöksadress: Fabriksgatan 13
Postadress: Box 66, 342 32 Alvesta
Tel 0472-451 00
hydroware.se