

HydroElite[®] MRL

HydroElite MRL är det maskinrumslösa alternativet.

Många aspekter talar för att placera driv- och styrsystemet utanför schaktet istället för i gropen. Hela maskinskåpet behöver bara en yta på 0,3 - 0,9 m² någonstans i fastigheten och det behöver inte vara i direkt anslutning till hissen.




En överblick av MRL

Samma fördelar som med VENI och VID1:

- Inget maskinrum behövs
- Inbyggt spilloljetråg
- EN81-20/50 certifierad:
Gemensamt typcertifikat för både detekterande och stoppande UCM/A3 organ

Dimensioner VENI

Tank VENI	Pump (l/min)	Ventil	Dimensioner (mm)				Oljevolym (l)	
			A	B	C	D	Max	Användbar
MRL 150	55-150	1,25"	670	454	1.085	840	150	120
MRL 200	55-210	1,25"	990	454	1.085	840	230	160
MRL 365	250-440	2"	1.200	550	1.085	865	365	250

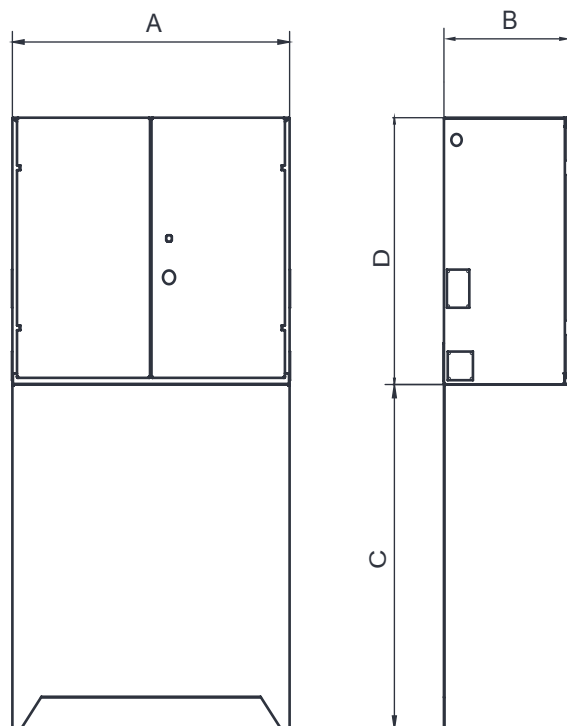

Dimensioner VIDI

Tank VIDI	Pump (l/min)	Ventil	Dimensioner (mm)				Oljevolym (l)	
			A	B	C	D	Max	Användbar
MRL 150	45-150	1,25"	1.105	565	1.900	926	150	62-98
MRL 290	180-330	2"	1.305	665	2.000	1.026	300	95-215

